


# 25W JSG25双组输出系列

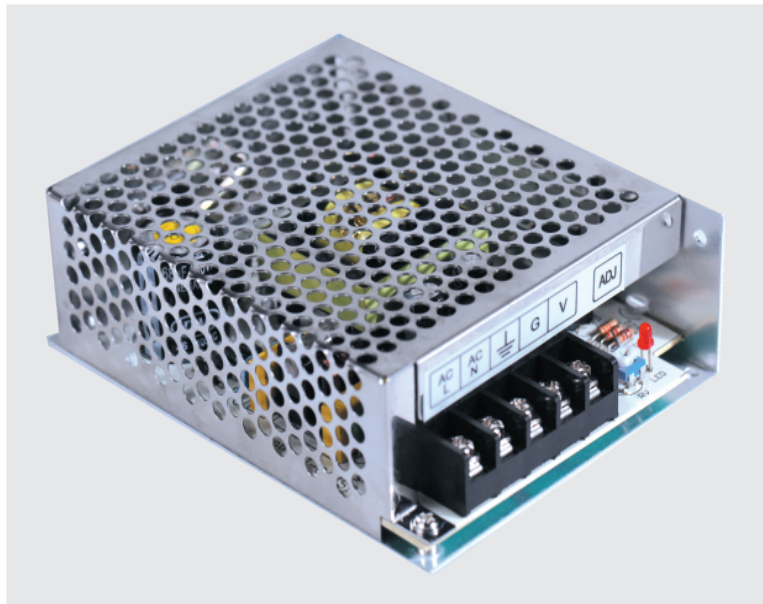

国际通用全范围交流输入  
100%负载老化  
具有过压, 过流及短路保护  
自然风冷  
外型尺寸为110\*78\*35(mm)  
内置间距8.5mm端子

JSG25-A12D05	JSG25-A12D08	JSG25-A12D10	JSG25-A12D12
±5V/2.5A	±8V/2A	10V/2A -10V/1A	±12V/1A
JSG25-A12D24	JSG25-A12D30	JSG25-A12D1510	JSG25-A12D0512a
±24V/0.5A	±30V/0.5A	15V/1A -10V/1A	5V/4A 12V/1.2A
JSG25-A12D0512	JSG25-A12D0524	JSG25-A12D1205	JSG25-A12D1505
5V/3A 12V/1A	5V/3A 24V/0.5A	12V/2A 5V/1A	15V/2A 5V/1A
JSG25-A12D7.209	JSG25-A12D0312	JSG25-A12D3.312	JSG25-A12D6215
7.2V/2A 9V/1A	3V/6A 12V/0.2A	3.3V/6A 12V/0.1A	-62V/0.3A -15V/0.3A

输入电压范围: ..... 85~264VAC 120~370VDC

输入电流: ..... 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC

冲击电流: ..... 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC

漏电流: ..... <2mA/240VAC

直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%

输出过载保护: ..... 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: ..... 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 500ms 30ms 50ms

耐压: ..... I/P-0/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC 0/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: ..... -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: ..... -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计

# 结构尺寸

