


# 20W JSC20三路隔离地系列

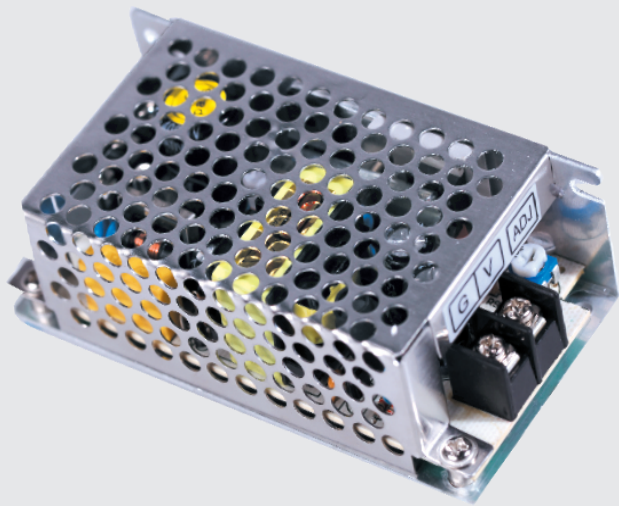

国际通用全范围交流输入  
 100%负载老化  
 具有过压, 过流及短路保护  
 自然风冷  
 外型尺寸为100\*48\*30 (mm)  
 内置间距8.5mm端子

<b>JSC20-A12T0512G</b>	<b>JSC20-A12T050512G</b>	
<b>5V/2AG1 ±12V/0.3AG2</b>	<b>5V/1.5A -5V/0.5A 12V/1A</b>	

输入电压范围: ..... 85~264VAC 120~370VDC  
 输入电流: ..... 0.45A/115VAC 0.2A/230VAC  
 冲击电流: ..... 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC  
 漏电流: ..... <1mA/240VAC  
 直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%  
 输出过载保护: ..... 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复  
 输出过电压保护: ..... 115%~135%  
 启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms  
 耐压: ..... I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC  
 工作温度、湿度: ..... -10°C~+60°C, 20%~90%RH, 无冷凝  
 储存温度、湿度: ..... -20°C~+85°C, 10%~95%RH  
 耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟  
 安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计  
 电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计

# 结构尺寸

