JML15模块金属壳系列

62×46×23.5mm

产品特点

- ●采用进口元器件，可靠性高
- ●直流纹波小，工作效率高
- ●内置EMI滤被器，抗干扰性能好
- ●设计软启动电路，交流浪涌电流限制
- ●工作温度低，使用寿命长

接线方式

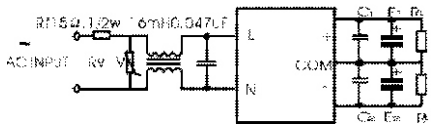

单组输出系列

JML15-A12S05	JML15-A12S24	JML15-A12S15	JML15-A2S05Y
5V/3A	24V/0.63A	15V/1A	5V/3A 2500V 耐压

双组共地系列

JML15-A2D15	JML15-A2D50		
±15V/0.5A	±50V/0.2A		

双组隔离地系列

JML15-A12D0524G	JML15-A12D0512G	JML15-A2D0524Ga
5V/1.5A 24V/0.3A	5V/1.4A 12V/0.25A	5V/1A 24V/0.3A
JML15-A12D3.312G	JML15-A12D0524GB	
3.3V/2.5A 12V/0.3A	5V/2A 24V/0.1A	

三组共地系列

JML15-A12T0512	JML15-A12T1205	JML15-A12T0515
5V/1A ±12V/0.3A	±12V/0.5A 5V/0.3A	5V/1A ±15V/0.25A

三组隔离地系列

JML15-A12T0515G3	JML15-A12T0512G	
5V/0.3A 双 15V/0.4A	5V/1AG1 ±12V/0.5A	

多路系列

JML15-A12Q051512G2	JML15-A12Q051512G3
5V/1AG1 ±15V/0.15AG1 12V/0.1AG2	5V/1AG1 ±15V/0.15AG2 12V/0.1AG3

安装尺寸

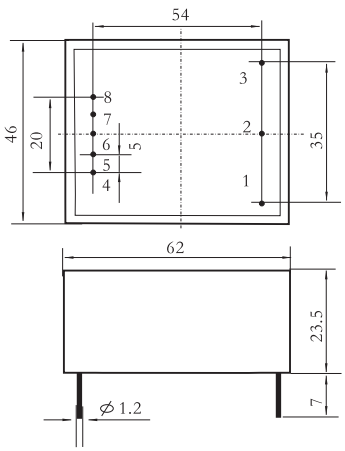

引脚排列

	INPUT			OUTPUT(DC)						
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
单组输出	AC(N)	AC(L)	FG	V+	NC	NC	NC	G		
双组均载输出	AC(N)	AC(L)	FG	V1+	NC	COM	NC	V2-		
双组共地输出	AC(N)	AC(L)	FG	V2+	G	NC	V1+	G		
双组隔离输出	AC(N)	AC(L)	FG	V2+	G2	NC	V1+	G1		
三组输出	AC(N)	AC(L)	FG	V3+	COM	V2-	V1+	G		
多组输出										