


10W JPB10A 双组输出系列

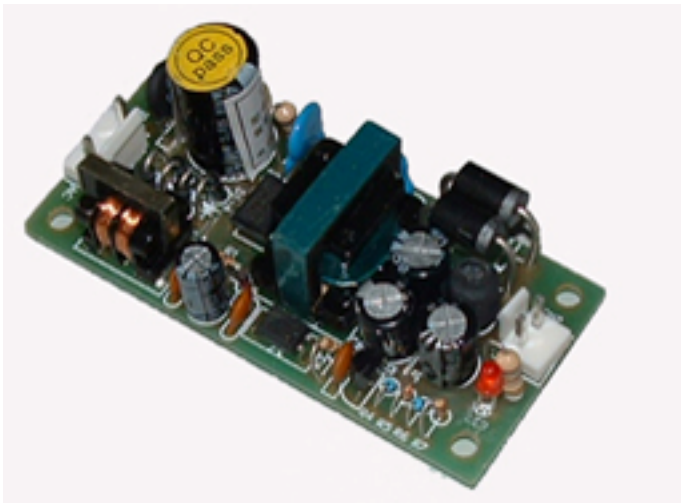

国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压及电流保护
外形尺寸76*35*25mm

JPB10A-A12D0512			
5V/1A 12V/0.4A			
JPB10A-A12D1524G	JPB10A-A12D0912G	JPB10A-A2D15G	
15V/100mA 24V/300mA	9V/0.5A 12V/0.5A	双 15V/30 mA	

输入电压范围：..... 85~264VAC 127~370VDC

输入电流：..... 0.25A/115VAC 0.1A/230VAC

冲击电流：..... 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC

漏电流：..... <1mA/240VAC

直流电压可调范围：..... 额定输出电压的±10%

输出过载保护：..... 105%~150%打嗝模式保护，自动恢复

输出过电压保护：..... 115%~135%

启动、上升、保持时间：... 300ms 50ms 20ms

耐压：..... I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度：..... -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度：..... -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动：..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准：..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容：..... 根据GB9254、EN55022 A级设计