


# JDD245A

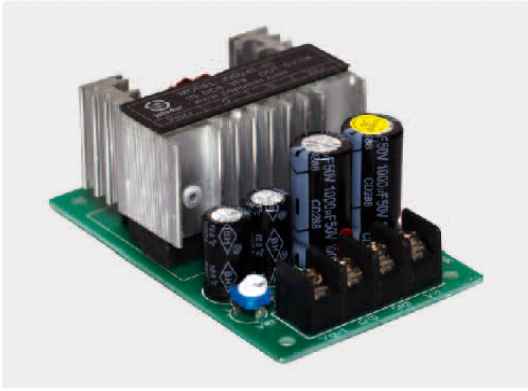

基板非隔离型输入  
高效率  
具有过压, 过流及短路保护  
自然风冷  
输入:DC8~35V 15~35V  
输出:5V/5A 12V/5A  
外型尺寸为84\*54\*34(mm)  
内置间距8.5mm端子  
安装尺寸:间距74\*43(mm)4个 $\phi$ 3.5安装孔

JDD245A-05	JDD245A-12			
DC8-35V 5V/5A	DC15-35 12V/5A			